

# Nejnovější generace teplých oken

nízká tepelná prostupnost oken  
**0,7**  
W/m<sup>2</sup>K  
U<sub>w</sub>

bluEvolution: 82




bluEvolution: 82  
MD



bluEvolution: 82  
AD

# bE System bluEvolution: 82

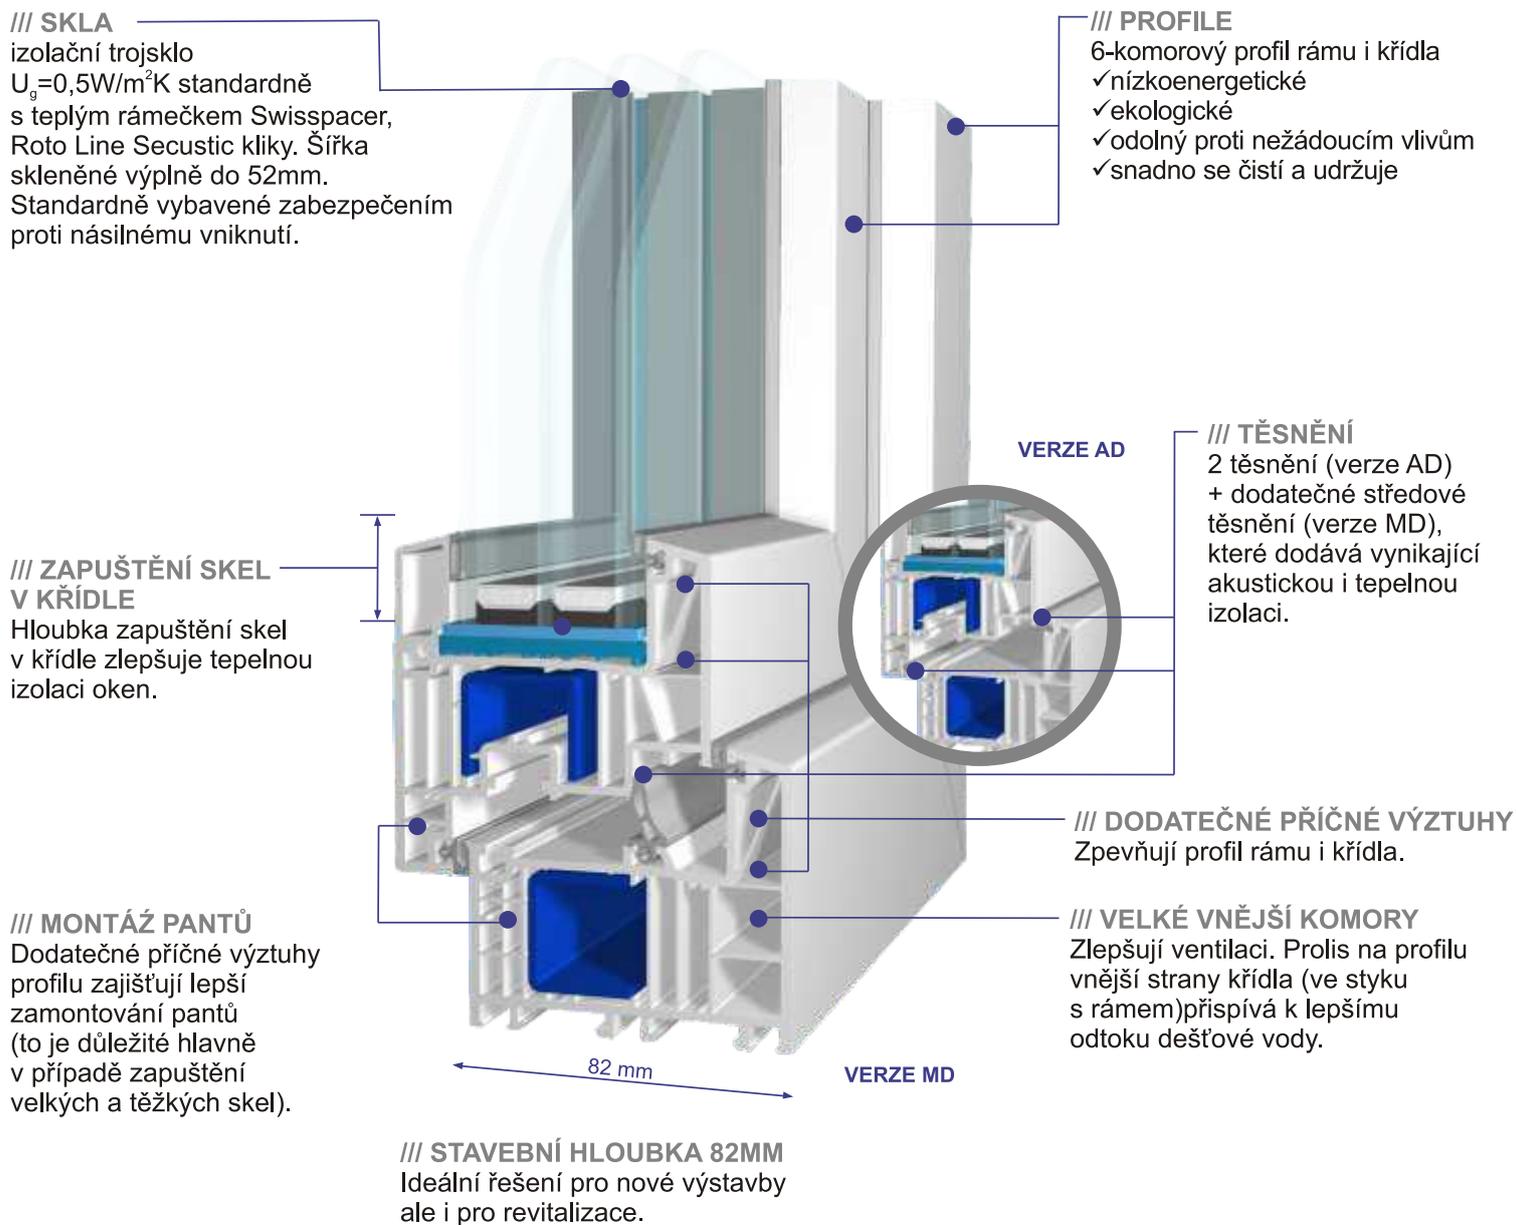

Nejnovější generace teplých oken **Bluevolution 82** je optimální kombinace moderní technologie a nejlepších parametrů technických do pasivních staveb. 6-ti komorový profil PCV o šířce 82mm v kombinaci s více bodovým těsněním, kde je standardně trojsklo nám umožňuje získat jednu z nejlepších tepelně-izolačních vlastností na trhu. Okna v systému **Bluevolution 82** nám zaručují splnění nároků pro nízkoenergetické a pasivní domy a hlavně nám zajišťuje úsporu nákladů v celkových výdajích za vytápění domu.

#### Použití:

Plastová okna v bílé barvě a v široké škále barev hladkých z palety Ral a také imitace dřeva bez omezení.

#### Technické parametry:

$U_f=1,0 W/m^2K$  (verze MD),  $U_f=1,1 W/m^2K$  (verze AD)

$U_g=0,5 W/m^2K$  (sklo 4/16/4/16/4)

$U_w$  do  $0,74 W/m^2K$  (referenční okno v systému MD)